

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

4LC-180M-4 18,5KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	4LC-180M-4		Veľkosť rámu:	180		mm
Výkon:	18,5	kW	Počet pólov:	4		P
Menovitý prúd:	D	400 V	33	A	Menovité napätie:	400 / 690
	Y	690 V			Zapojenie:	Δ/Y
Menovité otáčky:	1480	rpm	Izolačná trieda:	F		
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B		
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2		Prevádzkový faktor:	1,0		
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9		
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	9,5		Okolité teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)		
Efektívnosť:	94,2	%	Nadmorská výška:	do 1000 m		
Trieda efektivity:	IE4		Stupeň krytia:	IP55		
Účinník:	0,85		Spôsob chladenia:	IC411		
Hlučnosť:	76	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)		
Hmotnosť balenia:	182	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s		
Zotrvačnosť rotora:	0,17122	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A		
Rozmery balenia:	802*447*576	mm	Smer otáčania:	Oba		
	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér				
	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka				
	Káblové priechodky:	2-M40X1.5				
	Vyváženie:	s polovičným perom				
	Ložiskové údaje					
			DE	NDE		
Ložisko:	6311-C3		6311-C3			

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	Interval domazávania.(h):	
Test:	IEC60034-2	Množstvo maziva(g):	
Hlučnosť:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)
Vibrácie:	IEC60034-14		

List odchýlok

VYBO Electric Zákazník

Príslušenstvo

3 x PTC termistor


Vydanie

Vypracoval Skontroloval Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.

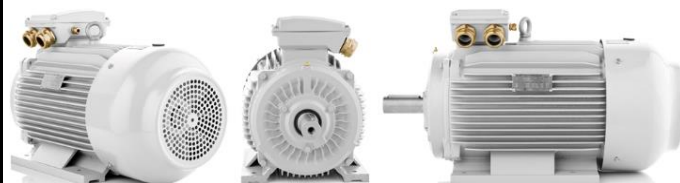

Vypracoval

Skontroloval

Dátum