

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

5LC-160M2-2 15KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	5LC-160M2-2		Veľkosť rámu:	160	mm		
Výkon:	15	kW	Počet pólov:	2	P		
Menovitý prúd:	D	400 V	Menovité napätie:	400	/	690	V
	Y	690 V		Zapojenie:			Δ/Y
Menovité otáčky:	2970	rpm	Izolačná trieda:	F			
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B			
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2		Prevádzkový faktor:	1,0			
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9			
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	9,5		Okolité teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)			
Efektívnosť:	94,5	%	Nadmorská výška:	do 1000 m			
Trieda efektivity:	IE5		Stupeň krytia:	IP55			
Účinník:	0,89		Spôsob chladenia:	IC411			
Hlučnosť:	83	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)			
Hmotnosť balenia:	141,9	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s			
Zotrvačnosť rotora:	0,0655096	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A			
Rozmery balenia:	752*407*566	mm	Smer otáčania:	Oba			
	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér					
	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka					
	Káblové priechodky:	2-M40X1.5					
	Vyváženie:	s polovičným perom					
	Ložiskové údaje						
			DE	NDE			
Ložisko:	6309-2RZC3		6309-2RZC3				
Interval domazávania.(h):							
Množstvo maziva(g):							
Mazivo: Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)							

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1		Interval domazávania.(h):			
Test:	IEC60034-2		Množstvo maziva(g):			
Hlučnosť:	IEC60034-9		Mazivo: Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)			
Vibrácie:	IEC60034-14		List odchýlok			
			VYBO Electric	Zákazník		

Príslušenstvo

3 x PTC termistor


Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.

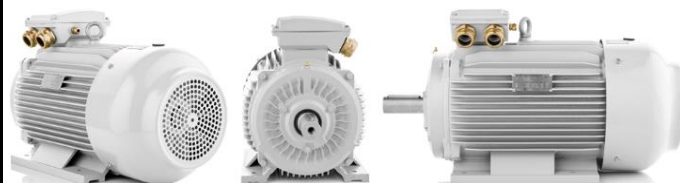

Vypracoval

Skontroloval

Dátum